

# BANDES ARMEES XXL

## Format :

BA XXL 30 ml / 1 rlx boîte

## Matières premières

Kraft blanchi, traité résistance à l'état humide

Grammage : 140 grs/M<sup>2</sup> (+ ou - 10)

Perforation : Perforation électrostatique

Largeur bandes : 102 mm (+ ou - 1)

Types feuillards :

-ACIER ZINGUE AZ 100 : passivation CN 10346 – EN 10346 A2

-ACIER ELECTROZINGUE : DC01 C690 ZE 20/20-A-S – EN 10152


Revêtement feuillard : AZ 100 – passivation CN 10346 Tenue en brouillard salin 48h suivant normes NF x 41-002 Dimension : 11 mm -

Epaisseur feuillard : 0.28 mm Espacement des feuillards : Mini 1.3 mm –

Maxi 1.7 mm Collage : collage à chaud hot-melt en continue

BA 30

BA XXL 30

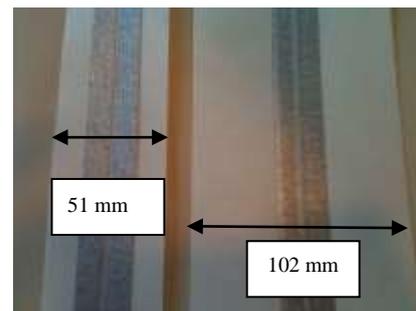


## Caractéristiques


La perforation électrostatique permet une excellente adhérence de la bande et évite la formation de bulles d'air.

Pour le renforcement des angles larges en plaques de plâtre d'une épaisseur de 13mm / 18 mm / 25 mm et multiples.

AVANT  
POSE AVEC BA30

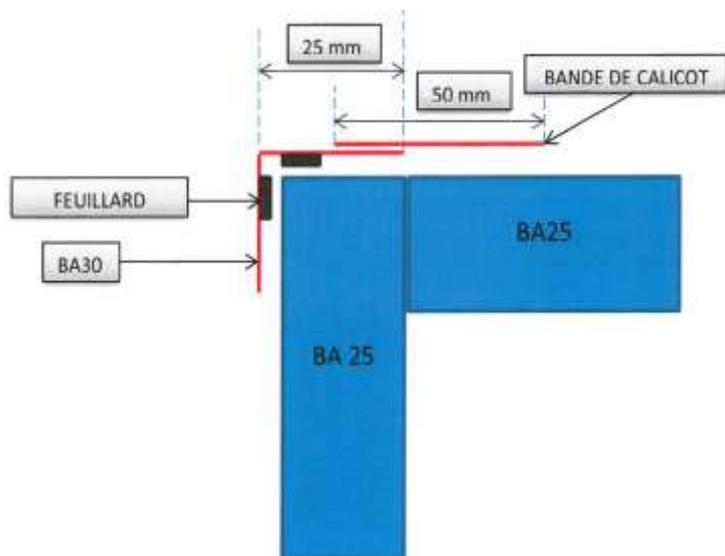

MAINTENANT  
POSE AVEC BAXXL

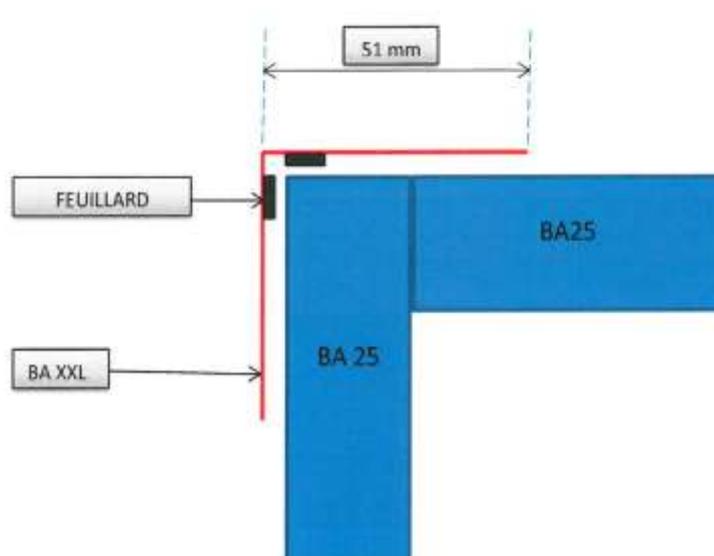

ISOTECH

SARL au capital de 49 500 € - SIRET 484 665 070

ZI de la Pomme – 9 & 10 rue Louis Gay Lussac – 31250 REVEL

Tél. 05 62 18 01 78 - Fax. 05 62 18 09 95 - Email : [isotech.france@psprofil.fr](mailto:isotech.france@psprofil.fr)