

CHEVILLE DE SUPENSION RAPIDE


CARACTÉRISTIQUES

Cette cheville est prévue pour être posée en plafond dans la maçonnerie, rapide à poser et sûre elle permettra diverses applications. Particulièrement approprié pour un support de faible épaisseur ou en présence de fer à béton.



UTILISATION

Toujours bien contrôler son support avant mise en œuvre. Contrôler la profondeur de perçage. Percer à l'aide d'un marteau perforateur au diamètre indiqué. Insérer la cheville dans le trou effectué à l'aide du matériel adapté (marteau, maillet,...). Une fois cette opération effectuée, vérifiez la stabilité du produit et mettez en charge. **Attention** : L'utilisation en brique creuse est fortement déconseillée.

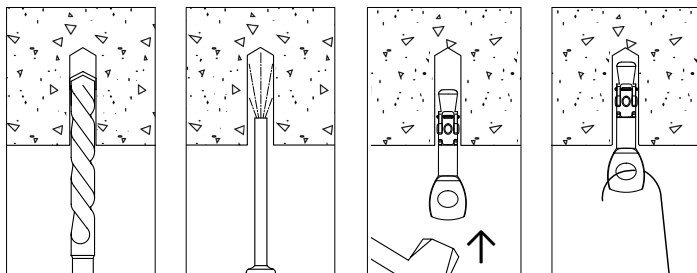

CHARGES ADMISSIBLES

- Béton 54.4 daN
- Brique pleine 40.8 daN

DIAMÈTRE DE PERÇAGE

- 6 mm

CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- 4051572



01/10/2026