

PITON DE SUSPENSION DIRECT BÉTON M6

CARACTÉRISTIQUES

Piton de suspension, fixation direct dans le béton sans cheville.

UTILISATION

Perçage direct dans le béton à 6 mm. Profondeur de perçage 45 mm.
Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente sans le mode percussion.
Pose à l'aide d'une douille six pans Ø 10 mm.



CHARGE DE RUPTURE

- 90 kg (Avis ETE - 25/0338)




CONDITIONNEMENT

- 100 pièces/boîte

RÉFÉRENCE

- 4051487

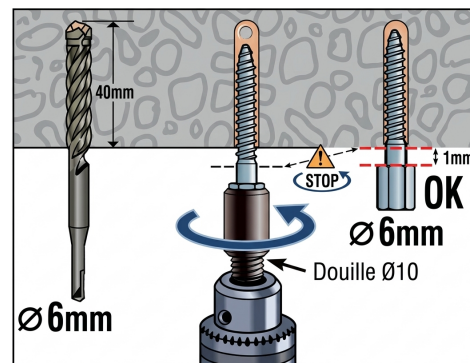

Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente.
Enfoncement interdit au marteau (sinon aucune résistance à l'arrachement)



01/10/2026